

Blitz 80



Nízká tepelná setrvačnost



Nízký objem vody



Využití



Jednoduché uskladnění a instalace



16
bar

Provozní tlak



3 mezinárodní patenty



Mod. 500



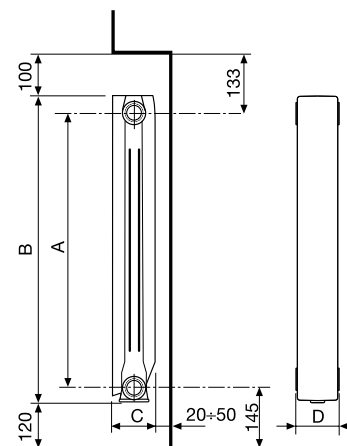
Mod. 600/700/800



Standartní dodání	800: se 3 až 30 článků 700: se 3 až 30 článků 600/500/350: se 3 až 30 článků
Barvy	Bílá RAL 9010
Maximální provozní tlak	16 barů
Zkušební tlak	24 barů

Všechny modely **Blitz 80 B2** mají záruku **10 let** od data instalace na výrobní vady za předpokladu, že instalace byla provedena v souladu s pokyny týkajícími se instalace, správného používání a správné údržby.

Model	Tepelný výkon				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/čl.	W/čl.	W/čl.	W/čl.	W/čl.
500/80	51,3	74,2	98,8	124,8	152,2
600/80	58,6	85,1	113,5	143,7	175,5
700/80	67,2	97,6	130,4	165,3	201,9
800/80	74,5	108,2	144,7	183,3	224,0









ROZMĚRY VYJÁDŘENÉ V MILIMETRECH

Model	Kód	Hloubka	Výška	Vzdálenost os	Šířka	Průměr připojení	Obsah vody	Mocnitél	Koeficient
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	palců	litrů/čl.	n	km
500/80	B580019010	77	557	500	80	G1	0,25	1,2833	0,6524
600/80	B680019010	77	657	600	80	G1	0,28	1,2935	0,7203
700/80	B780019010	77	757	700	80	G1	0,39	1,2993	0,8088
800/80	B880019010	77	857	800	80	G1	0,44	1,2995	0,8966

Maximální provozní tlak: 1600 kpa (16 barů)Charakteristická rovnice z modelu $\Phi = Km \Delta T^n$

Uvedené hodnoty topného výkonu splňují evropskou normu EN 442-1:2014 a jsou certifikované od Laboratoře MRT Polytechnické univerzity v Miláně. - Notifikační orgán č. 1695.

Položka	Popis	Kód
	Montážní balíček obsahuje: 2x pravou redukci G 1/2", 2x levou redukci G 1/2", 4 těsnění, 1x odvzdušňovací ventil G 1/2" a 1x zátku G 1/2". Bez držáku	FMOB
	Montážní balíček obsahuje: 2x pravou redukci G 1/2", 2x levou redukci G 1/2", 4 těsnění, 1x odvzdušňovací ventil G 1/2", 1x zátku G 1/2" a 3x držák na upevnění na zeď.	SMOB
	Spojka PR/LV G 1"	SSPO
	Těsnění ke spojce 1" (bez azbestu)	STES
	Těsnění k zátku 1" (bez azbestu)	STESSILI
	Sada se dvěma nastavitelnými, potaženými držáky.	SDRZ