


# fondital

Atelier collection

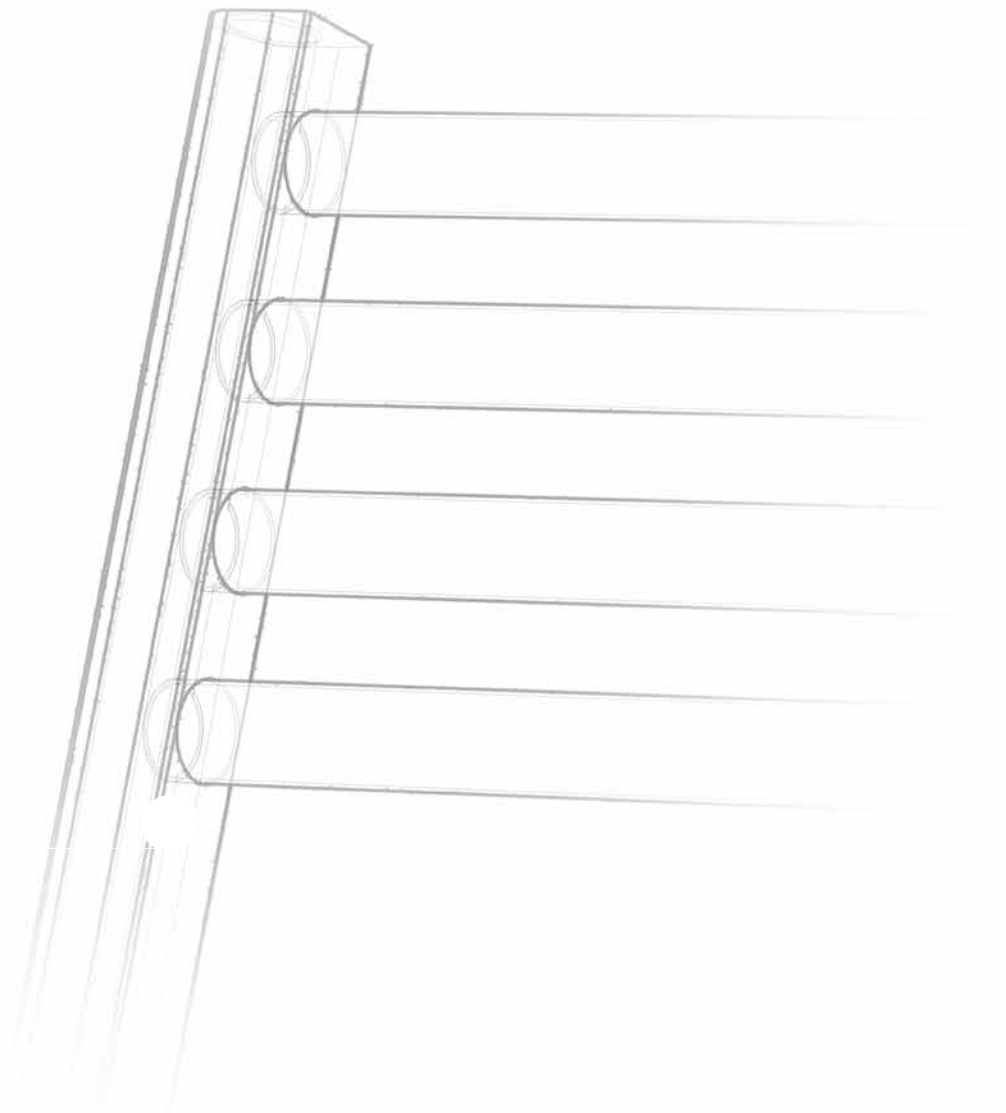

CS

KOUPELNOVÝ RADIÁTOR



# fondital

## Ortelier collection

Fondital je špičková značka topných systémů. Společnost Fondital byla založena před 40 lety a dnes je uznávaná po celém světě.

Nový design značky Fondital je tou nejlepší volbou pro každého, kdo touží po sofistikované atmosféře domova a chce mít možnost výběru z mnoha barev, rozměrů a povrchových úprav. Nový design radiátorů v sobě spojuje krásný vzhled a optimální topný výkon. Naše radiátory jsou navíc skutečným uměleckým dílem.

Neslevujeme z požadavků na dokonalost. Nový design radiátorů značky Fondital je krásný, hřejivý a 100% recyklovatelný.

Nenechte si ujít příležitost zjistit více o těchto inovativních produktech.

„Podstata objevu je  
ve spatření něčeho,  
na co se všichni dívali,  
a v promyšlení něčeho,  
na co nepomyslel nikdo.“

ALBERT SZENT-GYORGYI

Cool



# Cool

*Cetelier collection* vznikla proto, aby uspokojila zvyšující se obchodní poptávku po funkčních, sofistikovaných a kvalitních radiátorech s ekologickým přístupem, který minimalizuje spotřebu a zlepšuje ekologickou udržitelnost.

Kolekce obsahuje různorodé koupelnové vybavení dostupné ve velké škále rozměrů a povrchových úprav: 16 rozměrových modelů dostupných ve 24 barvách. Dva typy připojení - klasické a středové. Rozteč mezi osami svislých trubek od 450 do 600 mm, výška od 858 do 1740 mm. Eleganční kolekce *Cetelier collection* nabízí inovativní a patentovaná technická řešení.

*Cetelier collection* je elegantní, technologická a inovativní, 100% vyrobená v Itálii.







# Výhody produktové řady

- › **Vyrobena v Itálii**
- › **12 letá** záruka
- › Vnitřní antikoroziční úprava **Aleternum**
- › 100% recyklovatelný hliník
- › **K dispozici 16 modelů:** výška od 858 do 1740 a vzdálenost mezi osami od 450 do 600 mm
- › Široký výběr barev a povrchových úprav
- › **Dvojitý nátěr:** zaručená odolnost ve vlhkých prostředích
- › **2 typy spodních připojení:** klasické a středové
- › **Patentovaný systém montáže**
- › Vysoká mechanická účinnost: odolnost tlaku nad 16 barů
- › **Snadná instalace**
- › Vynikající **poměr kvalita/cena**
- › Ideální pro **nízkoteplotní topné systémy**





# \*Aleternum®

## Vnitřní antikorozní úprava

PŘEDSTAVUJEME



Koroze je hlavní příčinou poruch otopných systémů. Koroze během let způsobuje poškození částí otopného systému a značné snížení topného výkonu, což má za následek vyšší ekonomické náklady.

Například u topných systémů slitinovými nebo ocelovými radiátory se zkorodovaný materiál usazuje na dně a ucpává radiátory a trubky, čímž snižuje nebo zcela eliminuje topný výkon a vede k nerovnoměrnému přenosu tepla.

Řešení prevence koroze radiátorů značky Fondital se nazývá Aleternum® a spočívá v exkluzivní úpravě vnitřního povrchu radiátoru na bázi pryskyřice, která chrání vnitřní stěny radiátorů.

Aleternum® od Fonditalu zahajuje novou éru úplné ochrany, bezpečnosti a vysoké topné výkonnosti systémů vytápění, které budou neustále jako nové!

Povrchová úprava Aleternum od značky Fondital

## CO JE KOROZE?

✓ Chemicko-fyzická reakce kovu ve vodním prostředí, která má za následek změny vlastností kovu, jež často vedou ke ztrátě funkčnosti kovu, prostředí nebo systému.



# Kov + Voda + Přítomnost kyslíku = Koroze

Existují tři různé typy koroze podle toho, které části kovu jsou korozí ovlivněny:

✓ celková koroze (nebo velmi rozšířená koroze): když je korozí zasažen celý povrch materiálu;

✓ rovnoměrná koroze: rovnoměrné napadení se stejnou korozní rychlostí po celém povrchu;

✓ lokální koroze: když jsou korozí zasaženy jen určité části materiálu; oblast zasažená korozí může mít různou morfologii, např. důlky, jamky, bodliny, praskliny;

| horní pohled |                                                |                      | boční pohled |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|              | Obecná koroze<br>– různá korozní rychlost      |                      |              |
|              | Rovnoměrná koroze<br>– stejná korozní rychlost |                      |              |
|              | Lokální koroze                                 |                      |              |
|              | Důlková koroze                                 | bodliny              |              |
|              |                                                | důlky                |              |
|              |                                                | dutiny               |              |
|              | Korozivní popraskání (SCC)                     | Jednoduché praskliny |              |
|              |                                                | Rozvětvené praskliny |              |
|              | Erozní koroze                                  |                      |              |

# Plus **Aleternum®** ochrana: model Cool

- 1) CELKOVÁ ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA
- 2) IDEÁLNÍ PRO ŠIROKOU ŠKÁLU PH  
Ocelové radiátory podléhají korozi při pH hodnotách méně než 8. Naproti tomu radiátory Cool s povrchovou úpravou Aleternum® je možné používat i v systémech s nižšími hodnotami do pH 6,5.
- 3) NETVOŘÍ SE VODÍKOVÉ KAPSY (ŽÁDNÝ PLYN)
- 4) ZABRAŇUJE UCPÁNÍ RADIÁTORŮ A VZNIKU NÁSLEDNÝCH 4) STUDENÝCH MÍST
- 5) NÍZKÁ HMOTNOST A SNADNÁ MONTÁŽ
- 6) LZE INSTALOVAT DO SMÍŠENÝCH SYSTÉMŮ
- 7) 12 LETÁ ZÁRUKA
- 8) PATENTOVANÝ SYSTÉM
- 9) ŽÁDNÁ TĚSNĚNÍ: patentovaný spojovací systém
- 10) ŽÁDNÉ VNITŘNÍ NEROVNOSTI









# Rozdíly mezi hliníkem a ocelí

## Hliník z Fonditalu
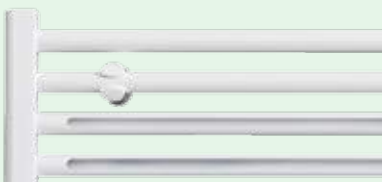
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                             | <p>Netvoří se<br/>vnější koroze</p>                                                                      | <p>EXTERNÍ</p>     |
|                                                                                             | <p>Aletenum *<br/>Vnitřní úprava povrchu<br/>Netvoří se vnitřní koroze<br/>Vždy čistý<br/>radiátor</p>   | <p>INTERNÍ</p>     |
|                                                                                           | <p>Vždy čistá<br/>voda v<br/>otopném<br/>systému</p>                                                     | <p>SYSTEM</p>      |
| <div> <div>HLINÍK</div> <div>ANAFOZERNÍ VRSTVA</div> <div>PRÁŠKOVÝ NÁTĚR</div>  </div>  | <p>Dvojitý nátěr: Anaforezní vrstva<br/>(antikoroze)<br/>+ Práškový nátěr (vnější<br/>povrchový lak)</p> | <p>TYP</p>         |
|                                                                                         | <p>Patentovaná spojení<br/>mezi trubkami a žebry</p>                                                     | <p>PATENTOVANÝ</p> |
|                                                                                         | <p>Snadná<br/>přeprava a<br/>montáž</p>                                                                  | <p>HMOTNOST</p>    |
|                                                                                         | <p>12 let</p>                                                                                            | <p>ZÁRUKA</p>      |
|                                                                                         | <p>Vynikající poměr<br/>kvalita/cena</p>                                                                 | <p>KVALITA</p>     |

# Ocel (ne nerezová)
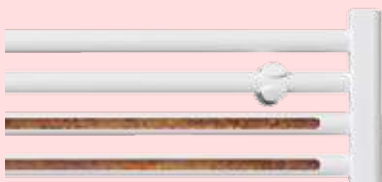
|           |                                                |                                                                                      |                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÚPRAVA    | Možný vznik externí koroze                     |    |                                             |
| ÚPRAVA    | Vznik rzi a nečistot, možné ucpávání systému   |    |                                             |
| VODA      | Možný vznik usazenin, nečistot                 |   |                                            |
| NÁTĚR     | Pouze práškový nátěr (externí povrch. úprava)* |  |  <div> OCEL<br/> VZDUCH<br/> NÁTĚR </div> |
| SPOJE     | ?                                              |  | ?                                                                                                                              |
| FAKTOR    | Vysoká hmotnost                                |  |                                           |
| ŽIVOTNOST | Od 2 do 5 let*                                 |  |                                           |
| CENA      | Nízký poměr kvalita/cena                       |  |                                           |

\* pouze u porovnávaných značek

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Radiátor Cool:



Model Cool se nabízí ve čtyřech rozměrech (vzdálenost mezi osami svislých trubek) od 450 do 600 mm a ve čtyřech výškách od 858 do 1740 mm. Připojení na rozvody otopné soustavy je klasické (zespodu do svislých trubek) nebo středové (zespodu do středu radiátoru). Připojení: G 1/2"

Výška:

858 - 1152 - 1488 - 1740

Vzdálenost mezi osami:

450 - 500 - 550 - 600

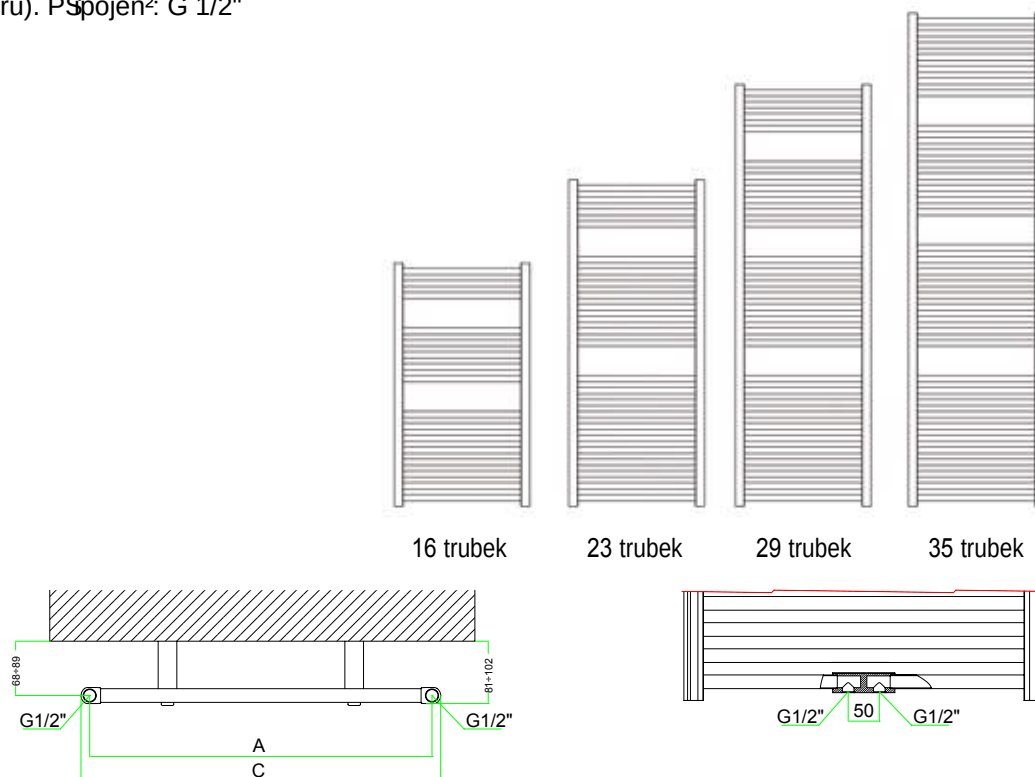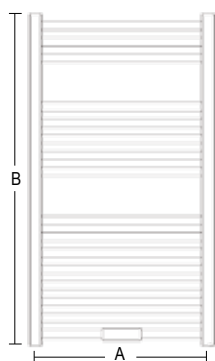

Technické specifikace

| Výška  | Model         | Hloubka | Rozměr | Šířka  | Obsah vody | Váha | Tepelný výkon<br>$\Delta T$ 30 K | Tepelný výkon<br>$\Delta T$ 50 K | Exponent | Koeficient |
|--------|---------------|---------|--------|--------|------------|------|----------------------------------|----------------------------------|----------|------------|
| (B) mm |               | mm      | (A) mm | (C) mm | litrů      | kg   | W                                | W                                | n        | $K_m$      |
| 858    | COOL 860/450  | 26      | 450    | 478    | 2.7        | 3.2  | 196                              | 370                              | 1.2443   | 2.8430     |
|        | COOL 860/500  |         | 500    | 528    | 2.9        | 3.4  | 211                              | 399                              | 1.2468   | 3.0374     |
|        | COOL 860/550  |         | 550    | 578    | 3.2        | 3.6  | 226                              | 428                              | 1.2492   | 3.2277     |
|        | COOL 860/600  |         | 600    | 628    | 3.4        | 3.7  | 241                              | 457                              | 1.2517   | 3.4143     |
| 1152   | COOL 1160/450 | 26      | 450    | 478    | 3.8        | 4.5  | 265                              | 502                              | 1.2479   | 3.8033     |
|        | COOL 1160/500 |         | 500    | 528    | 4.1        | 4.7  | 288                              | 544                              | 1.2487   | 4.1156     |
|        | COOL 1160/550 |         | 550    | 578    | 4.5        | 4.9  | 310                              | 587                              | 1.2495   | 4.4259     |
|        | COOL 1160/600 |         | 600    | 628    | 4.9        | 5.1  | 333                              | 630                              | 1.2502   | 4.7339     |
| 1488   | COOL 1490/450 | 26      | 450    | 478    | 4.8        | 5.7  | 347                              | 658                              | 1.2520   | 4.9057     |
|        | COOL 1490/500 |         | 500    | 528    | 5.2        | 5.9  | 378                              | 717                              | 1.2509   | 5.3720     |
|        | COOL 1490/550 |         | 550    | 578    | 5.7        | 6.3  | 410                              | 777                              | 1.2509   | 5.8423     |
|        | COOL 1490/600 |         | 600    | 628    | 6.1        | 6.5  | 441                              | 835                              | 1.2486   | 6.3166     |
| 1740   | COOL 1740/450 | 26      | 450    | 478    | 5.7        | 6.7  | 413                              | 778                              | 1.2406   | 6.0741     |
|        | COOL 1740/500 |         | 500    | 528    | 6.3        | 7.0  | 451                              | 850                              | 1.2408   | 6.6300     |
|        | COOL 1740/550 |         | 550    | 578    | 6.8        | 7.3  | 489                              | 922                              | 1.2410   | 7.1851     |
|        | COOL 1740/600 |         | 600    | 628    | 7.5        | 7.6  | 527                              | 994                              | 1.2412   | 7.7391     |

Maximální pracovní tlak: 1600 KPa (16 bar)

Charakteristická rovnice:  $\Phi = K_m \Delta T^n$ , reference EN 442-1

Uvedené hodnoty topného výkonu, vyjádřené na  $\Delta T$  50K, splňují evropskou normu EN 442-2 (pro bílý radiátor) a jsou certifikované od MRT Lab Polytechniky Miláno, notifikační orgán č. 1695

Vnitřní antikorozní úprava Aletornum je zahrnuta v ceně u všech modelů.

Dodávaná sada upevňovacích prvků a redukcí A77: viz str. 26



Cool








„Vášen zabarví svými  
barvami vše, čeho se  
jen dotkne“.

Baltasar Gracián y Morales

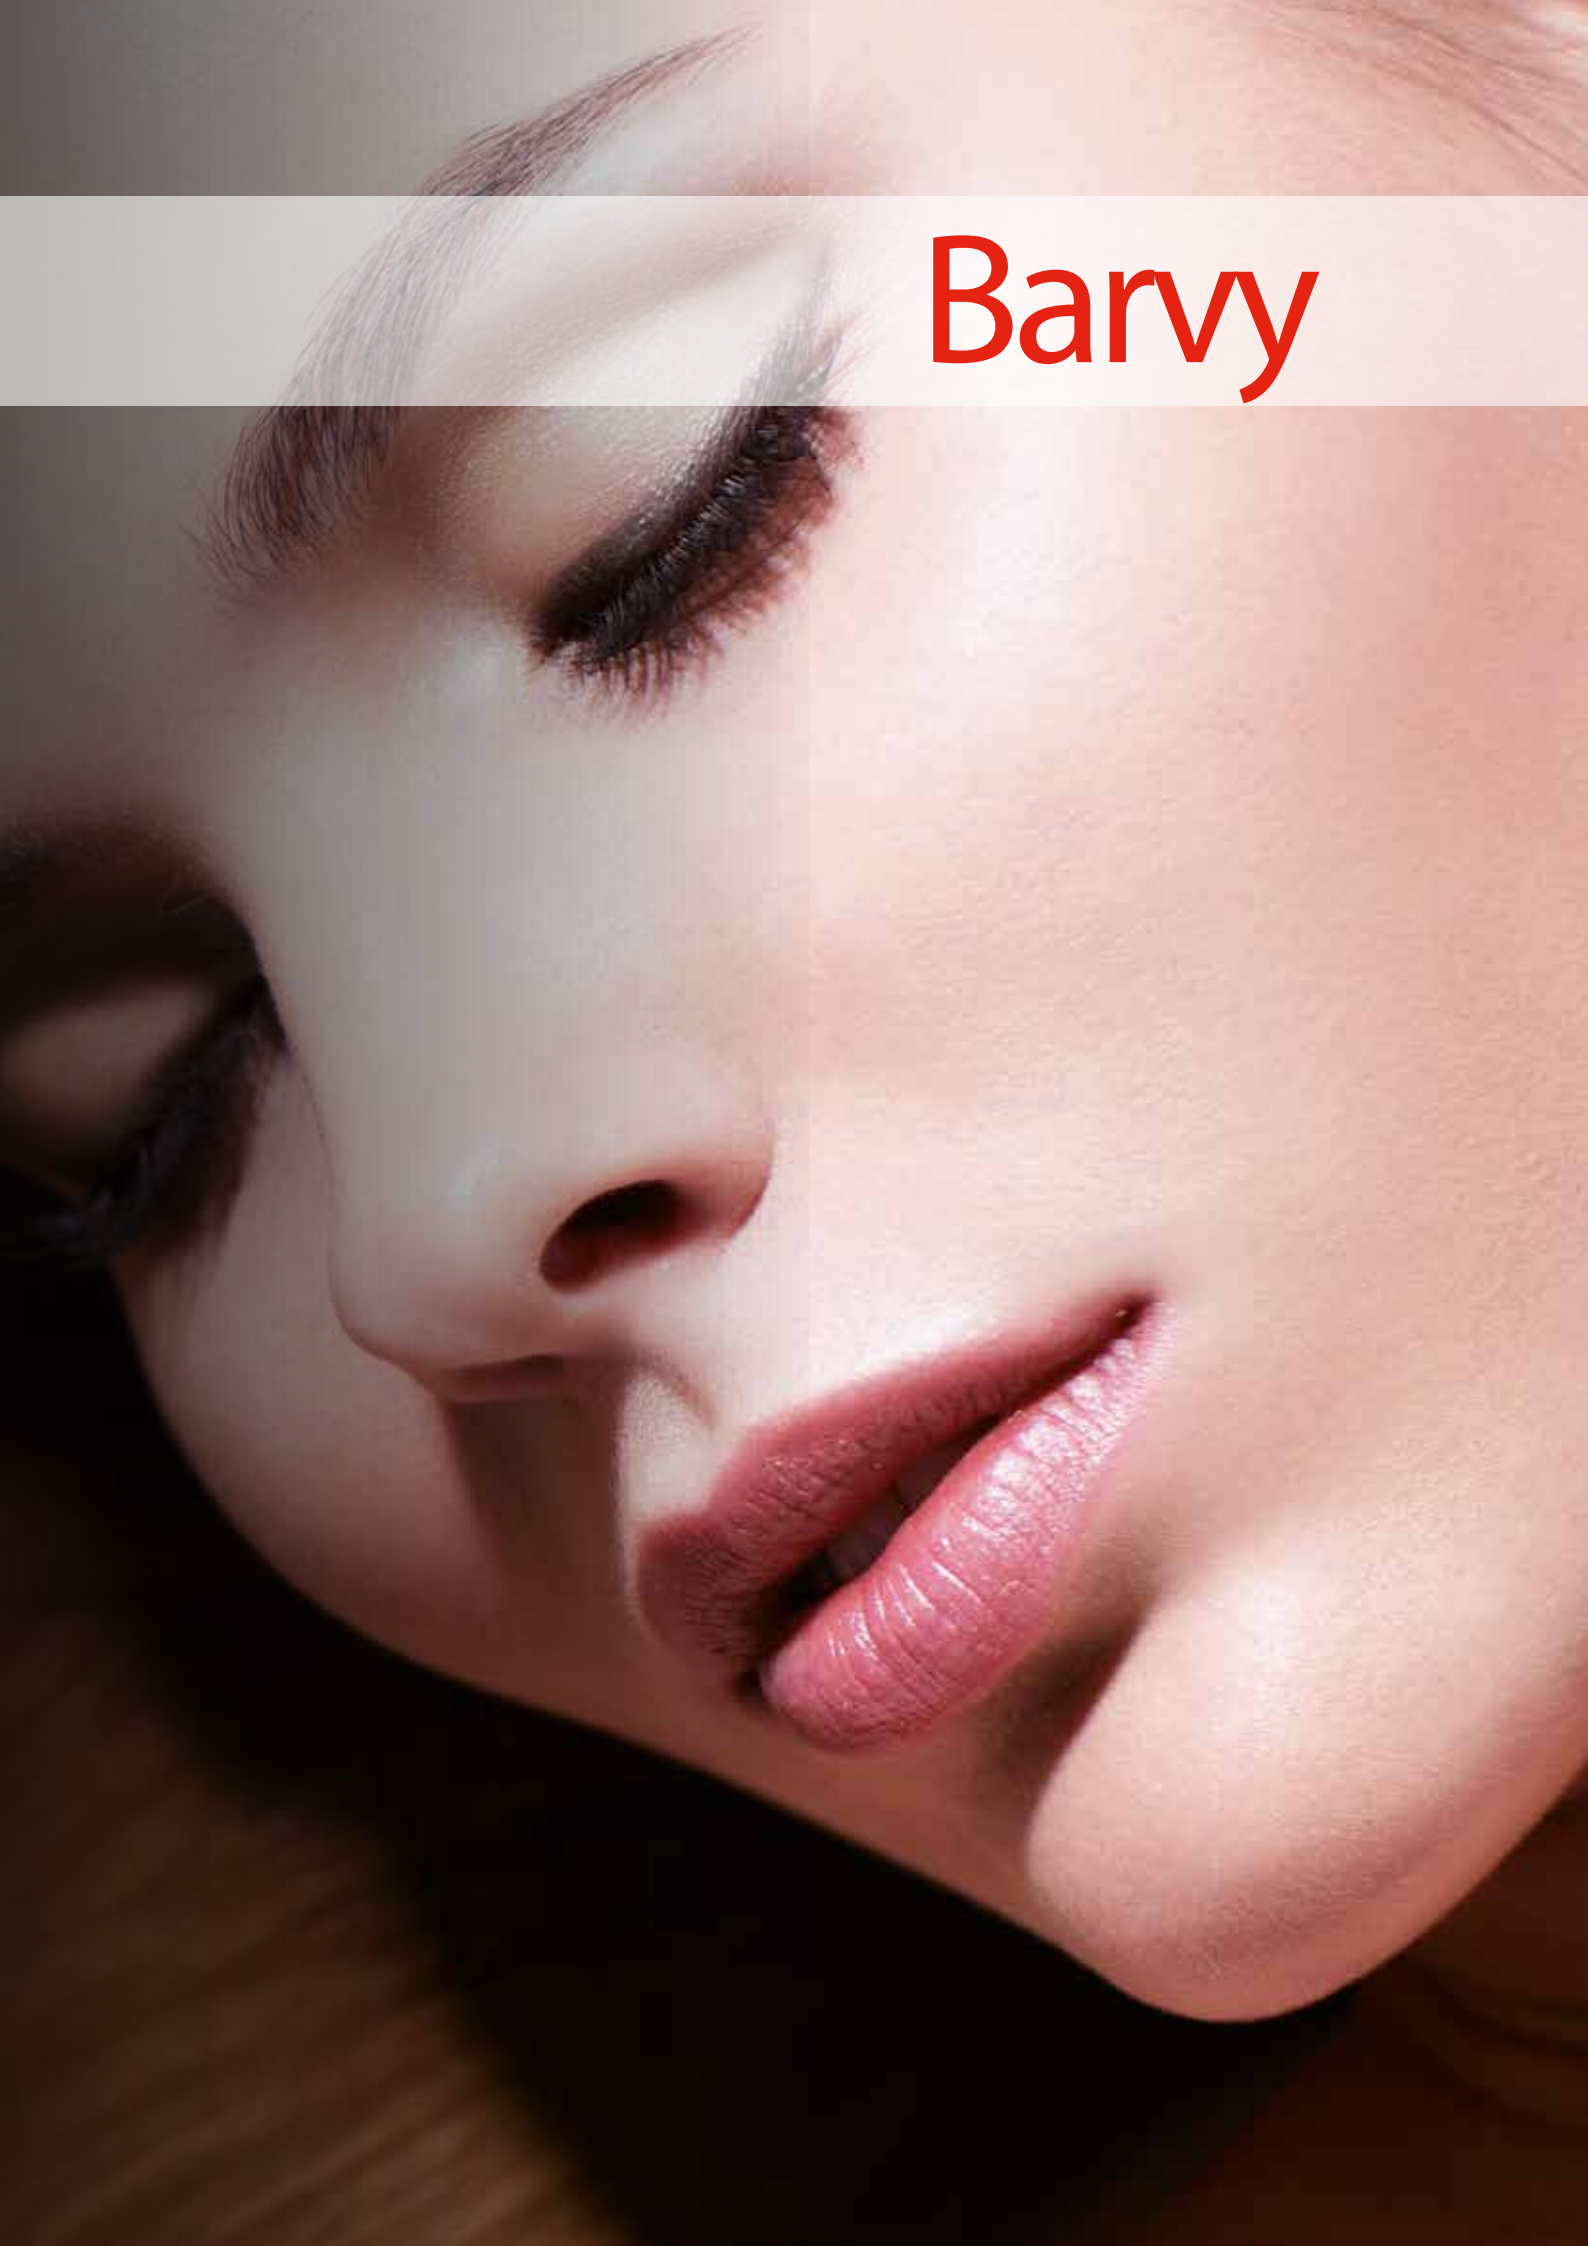A close-up, artistic portrait of a woman's face, tilted slightly. Her eyes are closed, and she has a serene expression. She is wearing bright red lipstick. The lighting is soft and directional, coming from the upper right, which highlights the texture of her skin and the gloss of her lips. A semi-transparent white horizontal band is positioned across the upper portion of the image, serving as a background for the text.

# Barvy

# BAREVNÁ PROVEDENÍ

|         | BARVA                                 |                                                                                     | MODEL |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         |                                       |                                                                                     | COOL  |
| CLASSIC | <b>PURE WHITE RAL 9010</b><br>CODE 04 |                                                                                     | ●     |
|         | <b>NEUTRAL WHITE</b><br>CODE 06       |    | ●     |
|         | <b>SILVER</b><br>CODE 07              |    | ●     |
|         | <b>GRAPHITE</b><br>CODE 3R            |    | ●     |
|         | <b>SLATE GREY</b><br>CODE 3B          |    | ●     |
|         | <b>BLACK COFFEE</b><br>CODE 3V        |    | ●     |
|         | <b>BRONZE</b><br>CODE 08              |    | ●     |
| STYLE   | <b>LIGHT SHELL</b><br>CODE 09         |   | ●     |
|         | <b>LIGHT GREY</b><br>CODE 10          |  | ●     |
|         | <b>MIDNIGHT GREEN</b><br>CODE 12      |  | ●     |
|         | <b>MIDNIGHT BLUE</b><br>CODE 11       |  | ●     |
|         | <b>BLACK RAVEN</b><br>CODE 3L         |  | ●     |
|         | <b>CHOCOLATE</b><br>CODE 13           |  | ●     |
|         | <b>CINNAMON</b><br>CODE 14            |  | ●     |
| SPECIAL | <b>FOREST GREEN</b><br>CODE 16        |  | ●     |
|         | <b>DUSTY ROSE</b><br>CODE 15          |  | ●     |
|         | <b>THE FONDITAL RED</b><br>CODE 2A    |  | ●     |
|         | <b>HAMMERED BLACK</b><br>CODE 17      |  | ●     |
|         | <b>PURE METAL</b><br>CODE 18          |  |       |

# Příslušenství



## Ventily MINIMAL 1/2" napojení

| Typy                                                                                                                    | Barva<br>Bílá | Barva<br>Chrom |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Popis                                                                                                                   | Kód           | Kód            |
| Rohový ventil s možností termostatu, vyměnitelná přípojka na měděné a plastové vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou | 8493851       | 8493852        |
| Termostatický rohový ventil, vyměnitelná přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou                  | 8493651       | 8493652        |
| Rohový ventil šroubení, vyměnitelná přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou.                      | 8493631       | 8493632        |
| Rohový ventil s možností termostatu, přípojka na železné trubky, s utěsněnou koncovkou                                  | 8493751       | 8493752        |
| Termostatický rohový ventil, přípojka na železné trubky, s utěsněnou koncovkou                                          | 8493551       | 8493552        |
| Rohový ventil šroubení, přípojka na železné trubky, s utěsněnou koncovkou.                                              | 8493531       | 8493532        |



## Ventily TONDERA 1/2" napojení

| Typy                                                                                                | Barva<br>Bílá | Barva<br>Chrom |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Popis                                                                                               | Kód           | Kód            |
| Rohový ventil s možností termostatu, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou  | 8496131       | 8496132        |
| Termostatický rohový ventil, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou          | 8496331       | 8496332        |
| Rohový ventil s manuálním nastavením, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou | 8496231       | 8496232        |
| Rohový ventil šroubení, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou               | 8496731       | 8496732        |
| Přímý ventil s možností termostatu, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou   | 8496151       | 8496152        |
| Termostatický přímý ventil, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou           | 8496351       | 8496352        |
| Přímý ventil s manuálním nastavením, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou  | 8496251       | 8496252        |
| Přímý ventil šroubení, přípojka na měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou                | 8496751       | 8496752        |



## Termostatická hlavice pro ventily TONDERA

| Typ                    | Barva<br>Bílá/Chrom |
|------------------------|---------------------|
|                        | Kód                 |
| S kapalinovým senzorem | 8480931             |



## NAPOJENÍ pro měděné trubky pro ventily MINIMAL

| Velikost trubky<br>(Ø mm) | Barva<br>Chrom |
|---------------------------|----------------|
|                           | Kód            |
| Ø 10 x 24/19              | 849381210      |
| Ø 12 x 24/19              | 849381212      |
| Ø 14 x 24/19              | 849381214      |
| Ø 15 x 24/19              | 849381215      |
| Ø 16 x 24/19              | 849381216      |
| Ø 18 x 24/19              | 849381218      |



## Napojení pro vícevrstvé trubky pro ventily MINIMAL

| Velikost trubky<br>(Ø vnitřní - Ø vnější) | Barva<br>Chrom |
|-------------------------------------------|----------------|
|                                           | Kód            |
| Ø 7.5/8-12 x 24/19                        | 84938320812    |
| Ø 9.5/10-14 x 24/19                       | 849383210      |
| Ø 9.5/10-15 x 24/19                       | 84938321015    |
| Ø 10.5/11-15 x 24/19                      | 84938321115    |
| Ø 10.5/11-16 x 24/19                      | 84938321116    |
| Ø 11.5/12-16 x 24/19                      | 8493832115     |
| Ø 11.5/12-17 x 24/19                      | 84938321217    |
| Ø 12.5/13-17 x 24/19                      | 84938321317    |
| Ø 12.5/13-18 x 24/19                      | 84938321318    |
| Ø 13.5/14-18 x 24/19                      | 84938321418    |
| Ø 14.5/15-20 x 24/19                      | 84938321520    |
| Ø 15/15.5-20 x 24/19                      | 849383215520   |
| Ø 15.5/16-20 x 24/19                      | 84938321620    |



## NAPOJENÍ pro měděné trubky pro ventily TONDERA

| Velikost trubky<br>(Ø mm) | Barva<br>Chrom |
|---------------------------|----------------|
|                           | Kód            |
| 10                        | 849481210      |
| 12                        | 849481212      |
| 14                        | 849481214      |
| 15                        | 849481215      |
| 16                        | 849481216      |
| 18                        | 849481218      |



## Napojení pro vícevrstvé trubky pro ventily TONDERA

| Velikost trubky<br>(Ø vnitřní - Ø vnější) | Barva<br>Chrom |
|-------------------------------------------|----------------|
|                                           | Kód            |
| 7.5/8-12 x 24/19                          | 84948320812    |
| 9.5/10-14 x 24/19                         | 849483210      |
| 9.5/10-15 x 24/19                         | 84948321015    |
| 10.5/11-15 x 24/19                        | 84948321115    |
| 10.5/11-16 x 24/19                        | 84948321116    |
| 11.5/12-16 x 24/19                        | 8494832115     |
| 11.5/12-17 x 24/19                        | 84948321217    |
| 12.5/13-17 x 24/19                        | 84948321317    |
| 12.5/13-18 x 24/19                        | 84948321318    |
| 13.5/14-18 x 24/19                        | 84948321418    |
| 14.5/15-20 x 24/19                        | 84948321520    |
| 15/15.5-20 x 24/19                        | 849483215520   |
| 15.5/16-20 x 24/19                        | 84948321620    |



# Příslušenství

MONTÁŽNÍ SADA s upevňovacími prvky v barvě bílá/chrom + zátky a vypouštěcí ventily pro COOL

|                                                                                                   | Kód    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A 77 montážní sada pro COOL 3 body - bílá - s vypouštěcím ventilem a 1 zátkou                     | 550124 |
| A 78 montážní sada pro COOL 3 body - chrom - s vypouštěcím ventilem a 1 zátkou                    | 550125 |
| A 79 montážní sada pro COOL 3 body - bílá – středová přípojka s vypouštěcím ventilem a 3 zátkami  | 550126 |
| A 89 montážní sada pro COOL 3 body - chrom - středová přípojka s vypouštěcím ventilem a 3 zátkami | 550127 |



SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE: Montážní sada a redukce A77

## Středové připojení TONDERA

|                                                                                                                                                                              | Kód     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 50 mm rohový ventil šroubení a ventil s možností namontování termostatu, vyměnitelná přípojka pro měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou. RH. Barva: Chrom.       | 8496812 |
| 50 mm rohový ventil šroubení ventil s možností namontování termostatu, vyměnitelná přípojka pro měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou. RH. Barva: Bílá RAL 9010. | 8496811 |
| 50 mm rohový ventil šroubení a ventil s termostatem, vyměnitelná přípojka pro měděné a vícevrstvé trubky, s utěsněnou koncovkou. RH. Barva: Chrom.                           | 8496842 |
| 50 mm rohový ventil šroubení a ventil s termostatem, vyměnitelná přípojka pro měděné a vícevrstvé trubky s utěsněnou koncovkou. RH. Barva: Bílá RAL 9010.                    | 8496841 |
| Reverzní šroub pro Tondera zprava doleva                                                                                                                                     | 8490471 |



## DRŽÁKY pro COOL

|                                   | Kód     |
|-----------------------------------|---------|
| Bílé držáky pro Cool - 2 kusy     | 570135  |
| Chromové držáky pro Cool - 2 kusy | 570135C |



## DRŽÁK NA RUČNÍKY pro COOL

|                                               | Kód     |
|-----------------------------------------------|---------|
| Držák na ručníky pro COOL 450-500-550 - Bílý  | 570133  |
| Držák na ručníky pro COOL 600 - Bílý          | 570134  |
| Držák na ručníky pro COOL 450-500-550 - Chrom | 570133C |
| Držák na ručníky pro COOL 600 - Chrom         | 570134C |



# Kód zboží

Kód radiátoru získáte přidáním dvou posledních číslic, které označují zvolenou barvu a povrchovou úpravu.

## PŘÍKLAD: JAK ZÍSKAT KÓD

Radiátor Cool 860/450, lesk barva Bianco (bílá).

**Př: CL0860450 04**

Radiátor Cool 1160/500, lesk barva Ardesia.

**Př: CL1160500 2B**

| MODEL            | COOL (středové připojení) |                  |
|------------------|---------------------------|------------------|
|                  | KÓD                       | ÚPRAVA/<br>BARVA |
| COOL AB 860/450  | <b>CL0860450XXS</b>       | <b>XX*</b>       |
| COOL AB 860/500  | <b>CL0860500XXS</b>       |                  |
| COOL AB 860/550  | <b>CL0860550XXS</b>       |                  |
| COOL AB 860/600  | <b>CL0860600XXS</b>       |                  |
| COOL AB 1160/450 | <b>CL1160450XXS</b>       |                  |
| COOL AB 1160/500 | <b>CL1160500XXS</b>       |                  |
| COOL AB 1160/550 | <b>CL1160550XXS</b>       |                  |
| COOL AB 1160/600 | <b>CL1160600XXS</b>       |                  |
| COOL AB 1490/450 | <b>CL1490450XXS</b>       |                  |
| COOL AB 1490/500 | <b>CL1490500XXS</b>       |                  |
| COOL AB 1490/550 | <b>CL1490550XXS</b>       |                  |
| COOL AB 1490/600 | <b>CL1490600XXS</b>       |                  |
| COOL AB 1740/450 | <b>CL1740450XXS</b>       |                  |
| COOL AB 1740/500 | <b>CL1740500XXS</b>       |                  |
| COOL AB 1740/550 | <b>CL1740550XXS</b>       |                  |
| COOL AB 1740/600 | <b>CL1740600XXS</b>       |                  |

| MODEL         | COOL (boční připojení) |                  |
|---------------|------------------------|------------------|
|               | KÓD                    | ÚPRAVA/<br>BARVA |
| COOL 860/450  | <b>CL0860450XX</b>     | <b>XX*</b>       |
| COOL 860/500  | <b>CL0860500XX</b>     |                  |
| COOL 860/550  | <b>CL0860550XX</b>     |                  |
| COOL 860/600  | <b>CL0860600XX</b>     |                  |
| COOL 1160/450 | <b>CL1160450XX</b>     |                  |
| COOL 1160/500 | <b>CL1160500XX</b>     |                  |
| COOL 1160/550 | <b>CL1160550XX</b>     |                  |
| COOL 1160/600 | <b>CL1160600XX</b>     |                  |
| COOL 1490/450 | <b>CL1490450XX</b>     |                  |
| COOL 1490/500 | <b>CL1490500XX</b>     |                  |
| COOL 1490/550 | <b>CL1490550XX</b>     |                  |
| COOL 1490/600 | <b>CL1490600XX</b>     |                  |
| COOL 1740/450 | <b>CL1740450XX</b>     |                  |
| COOL 1740/500 | <b>CL1740500XX</b>     |                  |
| COOL 1740/550 | <b>CL1740550XX</b>     |                  |
| COOL 1740/600 | <b>CL1740600XX</b>     |                  |

\* Dvě poslední číslice odkazují na vybranou povrchovou úpravu/barvu.



**FONDITAL S.p.A.**

Via Cerreto, 40

25079 VOBARNO (Brescia) Italy

Tel.: +39 0365 878.31

Fax: +39 0365 878.304

E-mail: [info@fondital.it](mailto:info@fondital.it)

Web: [www.fondital.com](http://www.fondital.com)

**COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =**



9PCEN03D020